


遊瓦の施工について

■高さが 30mmは貼り付け用、60mmは埋め込み用

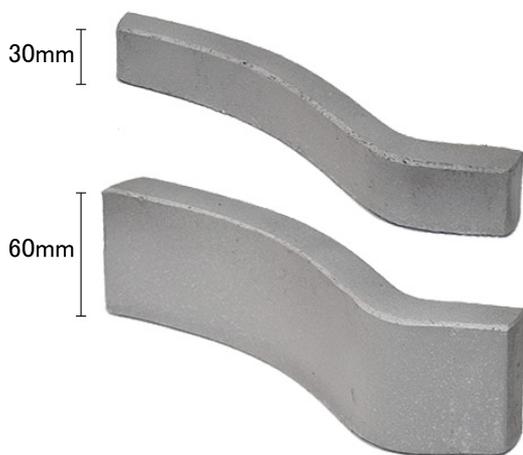


●高さ 30mm

木やコンクリート下地の床に貼り付けてお使いください。
接着はコンクリート用ボンドがお勧めです。

●高さ 60mm

土に埋め込んでお使いください。
沈み込む場所では、コンクリート等で下地を作ってください。

■設置する場所に合わせて簡単に変形できます。

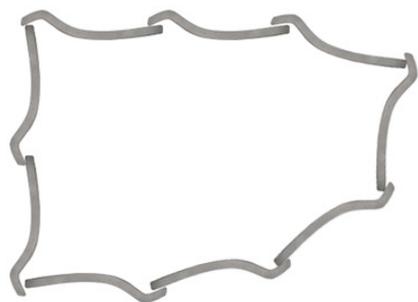

重なり長さや角度を変えることで、
場所に合わせて変形できます。

並べ方などには決まりはありません。
自由に設置可能です。



■類似品にご注意ください

焼成費を落とすために積み重ねて焼成し、その痕跡をペンキで隠す。角処理がされていないなど、類似品や粗悪品にご注意ください。



断面



遊瓦は上面の角を削ってあります

■取り扱いにご注意ください

油類やその他汚れが付着すると、シミになったり汚れが取れなかったりしますのでご注意ください。
養生テープやガムテープなど粘着材を貼り、それらを剥がすと表面の炭素膜が取れて、その部分の色が変わります。表面の炭素膜は傷付きやすいのでご注意ください。

■その他のご注意

陶器製品のため、若干のネジレや寸法のバラつき、色ムラがあります。(写真の色と異なります)
セットで販売の品は、同じ商品が表示枚数入っています。